


STOLZ

Verse Sacs

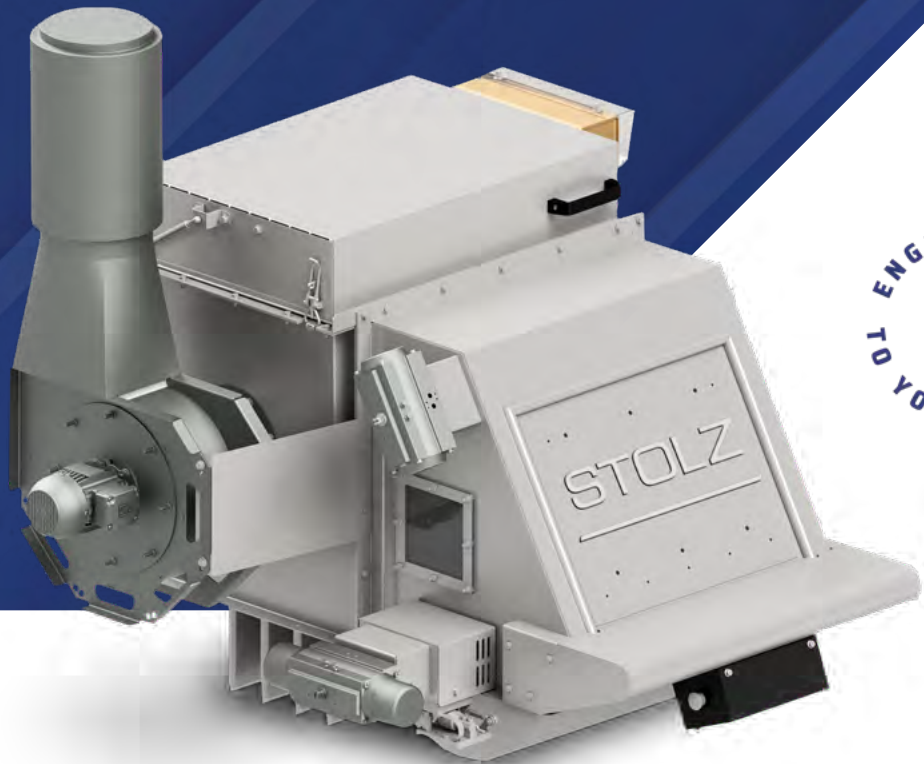

Adapté à tous types d'industries, le verse sacs Stolz est un matériel modulable permettant d'alimenter un process de manière hygiénique et sécurisé pour les opérateurs lors de l'incorporation d'ingrédients solides pulvérulents.

Equipé en option d'un auget précis, il assure un contrôle de la quantité et permet d'ajuster la pesée si besoin.

AVANTAGES

- Atmosphère de travail saine et sécurisée
- Réduction des émissions poussières par aspiration
- Quantité contrôlée par l'opérateur
- Précision de pesée
- Conception en composants modulaires permettant un grand nombre d'applications

CARACTÉRISTIQUES

- Porte d'accès basculante vers l'intérieur avec unité de commande à deux mains pour la sécurité
- Grille de sécurité
- Tablette repose sac
- Regards de contrôle sur le côté gauche
- Trappe d'accès côté droit

OPTIONS

- Un auget rotatif monté sur capteurs de pesage avec rotation, capacité de 60L
- Filtre à poches et décolmatage avec ventilateur* pour une aspiration efficace des poussières (Décolmatage à air comprimé par contre-courant et surface filtrante adaptable)* Ventilateur à équiper d'un variateur (VA hors fourniture Stolz)

TRÉMIE POSSIBLE EN OPTION

- Percuteur pour aider le produit à descendre
- Traçage (permet le maintien hors gel, le maintien en température ou le chauffage de produits sensibles)

FINITIONS INTÉRIEURES

- Acier inox : polissage tous types de grains, électropolissage
- Acier doux : une couche de protection

FINITIONS EXTÉRIEURES

- Acier inox : microbillage fin
- Acier doux : couche d'apprêt, couche de finition



Installation complète avec auget et automatisme

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'opérateur ouvre la trappe par commande bimanuelle puis dépose le sac sur la tablette afin de verser dans l'auget. L'opérateur peut doser précisément grâce à la pesée de l'auget. Après fermeture de la porte, la vidange de l'auget s'effectue.

Le système est équipé d'un dépoussiéreur à décolmatage automatique. Il permet l'aspiration de toutes les poussières dégagées lors de la vidange des sacs.


En position fermée, la porte, garantit la non contamination du produit après déchargement des sacs.

L'efficacité du système d'aspiration et la commande (bimanuelle) garantissent la sécurité des opérateurs.

DIMENSIONS ET PUISSANCE PAR MODÈLE

Modèle*	Dimensions hors tout (mm)			Poids
	Largeur A	Longueur B	Hauteur C	kg
Verse sac	1500	900	1100	250
+ filtre	1700	1700	1700	500
+ trémie	1700	1700	2400+-100	700

*Plus d'information sur demande **Ventilateur à équiper d'un variateur (VA hors fourniture Stolz)

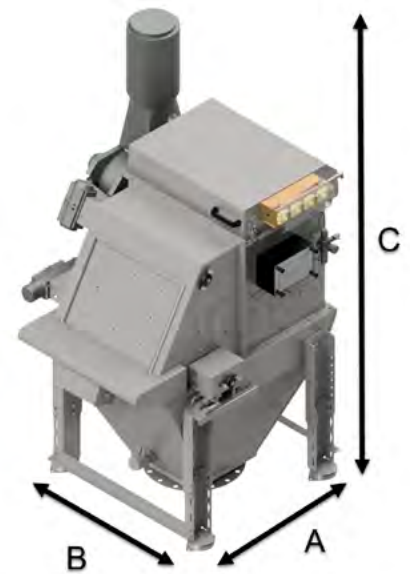

STOLZ

82 Route de Boisjean • 62170 • Wailly Beaucamp • France
Tél : +33 (0)3 21 90 05 05 • contact.stolz@desmet.com
www.desmet.com/stolz

 /Stolz