

# STOLZ

## Émoteur SEMC



ENGINEERED  
TO YOUR NEEDS

L'émoteur SEMC est destiné au pré-nettoyage de tout produit sec (sécurité réception).

Situé à l'entrée d'une installation, cet appareil permet d'éliminer tout corps étranger pouvant être contenu dans les céréales et farines.

Sur orges et escourgeons, il casse et élimine une grande partie des barbes sur malt sec, il suture les radicelles.

Dans bien des cas pour les réceptions à gros débits, son action est suffisante pour assurer une bonne conservation du stockage dans l'attente du passage au nettoyeur-séparateur.

### CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnement continu sans à-coups
- Fonctionnement sans dégagement de poussières par aspiration de mise en dépression
- Epuration des déchets de calibre supérieur par passage des bons produits à travers les mailles de la garniture
- Sections d'ouvertures évolutives
- Garnitures interchangeables aisément démontables.

### OPTIONS

- Une trémie d'évacuation du bon produit
- Une trémie de réception des gros déchets

## FONCTIONNEMENT


L'épuration des gros déchets est obtenue par passage des bons produits de l'intérieur d'un tambour ① à travers les mailles d'une garniture cylindrique rotative.

Les produits de gros calibres restent à l'intérieur et sont éliminés en bout. ②


Sections d'ouvertures de mailles fixes ou évolutives.

Garnitures interchangeables aisément démontables.

Fonctionnement sans dégagement de poussières avec aspiration de mise en dépression. ③

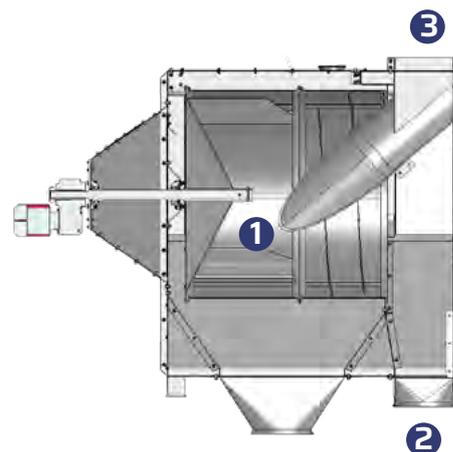

## DIMENSIONS PAR TYPE

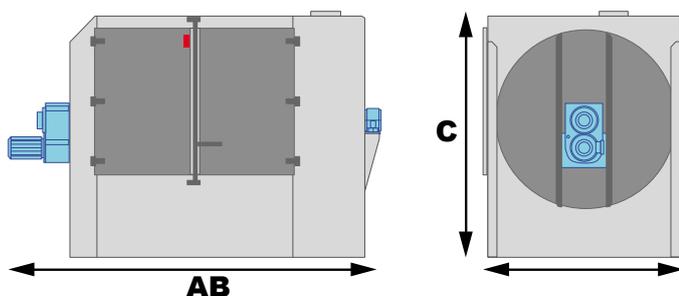

Type	Dimensions (mm)			Poids kg
	A	B	C	
SEMC 750	1910	900	1550	470
SEMC 1250	2700	1490	2500	1125
SEMC 1600	3850	2110	2550	3900

## DÉBITS GÉNÉRALEMENT CONSTATÉS

Type	Blé	Maïs sec	Maïs humide	Orge	Tournesol	Colza	Soja	Cacao
	PS 0.75	PS 0.75	PS 0.73	PS 0.7	PS 0.4	PS 0.6	PS 0.7	
	H14%	H15%	H35%	H12%	H12%	H12%	H12%	
SEMC 750	60 t/h	60 t/h	35 t/h	55 t/h	30 t/h	40 t/h	30 t/h	20 t/h
SEMC 1250	200 t/h	200 t/h	100 t/h	150/180 t/h	100 t/h	120 t/h	100 t/h	60 t/h
SEMC 1600	300/400 t/h	250/350 t/h	200 t/h	350 t/h	200 t/h	180 t/h	160 t/h	120 t/h

# STOLZ

82 Route de Boisjean • 62170 • Wailly Beaucamp • France

Tél : +33 (0)3 21 90 05 05 • [contact.stolz@desmet.com](mailto:contact.stolz@desmet.com)

[www.desmet.com/stolz](http://www.desmet.com/stolz)

/Stolz